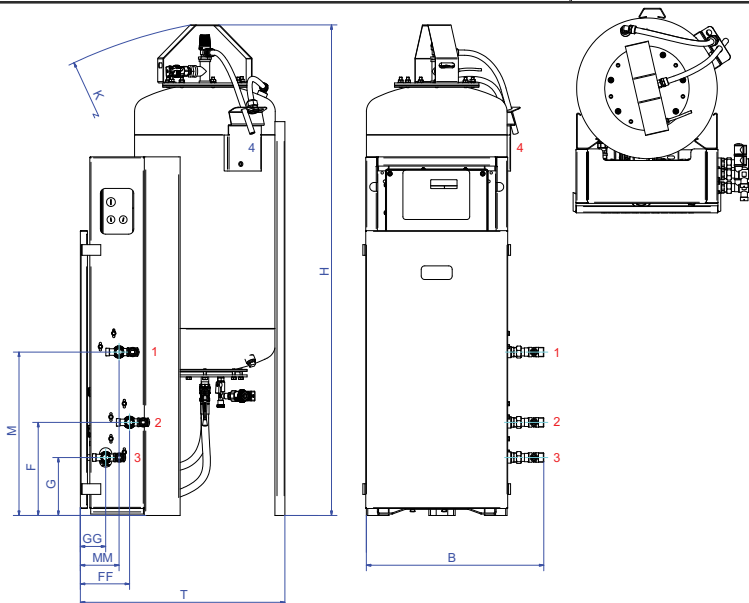


**SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH****PicoControlKompakt 45 solo-4.0**

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

**Tipo: EPCK-S45-4.0****Criteri di design**

Medium:	Acqua / glicole (max 40%)
Min. Pressione:	1,0 bar-g
Tubo di scarico:	4,0 bar-g
Max. pressione:	6,0 bar-g
Max. temperatura:	70 °C
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C
Liquido di ricarica:	0 - 70 °C

**Controllo di qualità**

Prova in corso:	sì
Mezzo di prova:	Acqua
Prova ad alta tensione:	sì
Certificato di prova:	no
Marcatura CE:	sì
Certificati dei materiali:	no

**Materiali di costruzione**

Tubi / connessioni:	Rame/Ottone
Pompa:	AISI316
Pompa principale:	Periferica 1 x 100%
Valvola(e) di sfogo	1 x 100%
Alloggiamento:	Lamiera zincata
Colore:	Giallo (RAL 1003)

**Connessione elettrica**

Voltaggio:	[1x] 230V~/50Hz
Consumo di energia:	0,22 kW
Livello di protezione:	IPX4D

**Dimensioni**

Altezza:	1375 mm
Larghezza:	400 mm
Profondità:	505 mm
B	400 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	1375 mm
K	1500 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	505 mm

Peso a vuoto (circa): 62 kg

**Connessioni**

1. Ricarica	R3/4
2. Tubo di troppo pieno exp.	R3/4
3. Scadenza tubo di pressione	R3/4
4. Tubo di scarico	Tubo PA 15x12,5 mm

Soggetto a modifiche